Manometerhähne
Gauge cocks

CHRISTIAN BOLLIN
ARMATURENFABRIK

Manometerhähne sind bei einfachen Anwendungen für Flüssigkeiten, Gase oder Dämpfe bei niedrigem Druck (PN6 / PN16) und einer Temperatur von -10°C bis +50°C einsetzbar. Zum Anschluss Flachdichtungen nach DIN 16258 (siehe Seite Z5) verwenden.

Werkstoffe: Körper Messing oder Edelstahl
Griff: Polypropylen

Pressure-gauge valves are applicable with simple applications for liquids, gases or steam with low pressure (PN6 / PN16) and a temperature from -10°C to +50°C. Use gaskets according to DIN 16258 (see page Z5) for the connection.

Materials: Body Brass or Stainless steel (1.4571 / 316Ti)
Handle: Polypropylene

Manometerhähne
Gauge cocks

CHRISTIAN BOLLIN
ARMATURENFABRIK

Stellung des Handhebels
Position of the bar

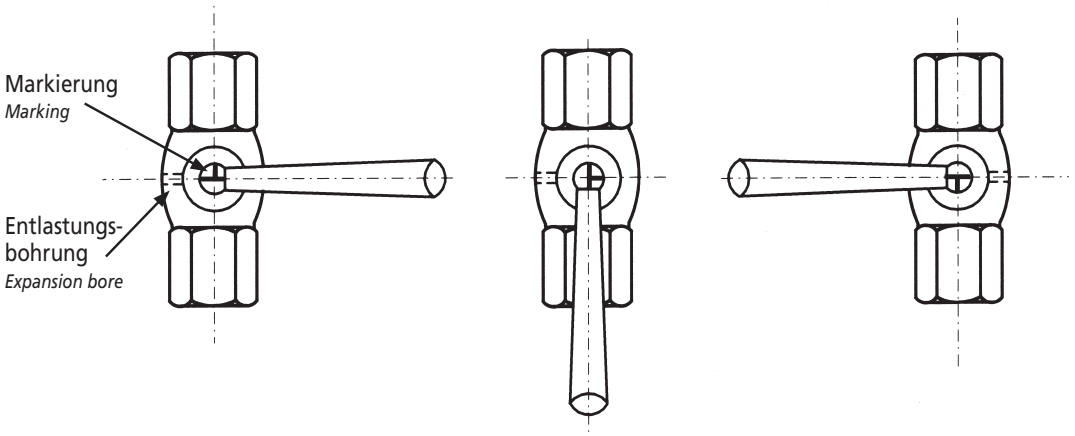

Entlüften
Druckmessgerät drucklos (Nullstellung)
Zuleitung geschlossen

Expansion of the outlet
Outlet unpressurized / inlet closed

Betrieb
Druckmessgerät unter Druck
Zuleitung offen

Use
inlet to outlet open

Ausblasen
Druckmessgerät abgesperrt
Messstoff entweicht ins Freie

Blow out
outlet closed / inlet open

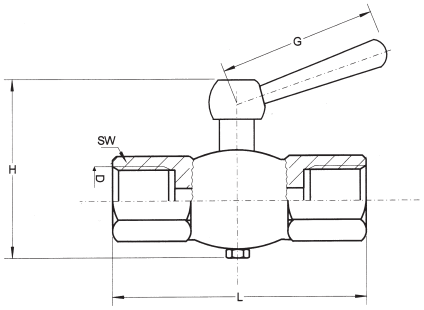

DIN 16261 A:
Innen- x Innengewinde / *female x female threads*
Temperatur max. 50°C / *temperature max. 50°C*

Anschluß D *connection D*	PN	L	H	SW	G	Material	Bestellnummer *order number*
G1/4"	6	55	55	22	36	Messing *brass*	Hahn6GI14GI14
G3/8"	6	60	55	22	36	Messing *brass*	Hahn6GI38GI38
G1/2"	16	70	60	27	50	Messing *brass*	Hahn6GI12GI12
G1/4"	6	50	60	20	36	1.4571 *316Ti*	Hahn2GI14GI14
G3/8"	6	55	60	22	36	1.4571 *316Ti*	Hahn2GI38GI38
G1/2"	16	70	65	27	50	1.4571 *316Ti*	Hahn2GI12GI12

Weitere Hahnausführungen auf Anfrage
More different cocks on request

Manometerhähne
Gauge cocks

CHRISTIAN BOLLIN
ARMATURENFABRIK

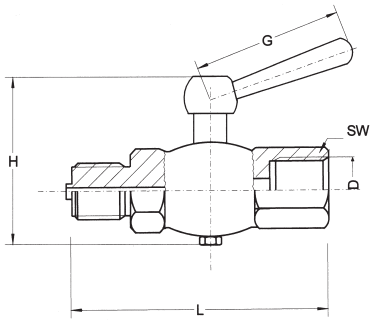

DIN 16261 B:
Außen- x Innengewinde / *male x female threads*
Temperatur max. 50°C / *temperature max. 50°C*

Anschluß D *connection D*	PN	L	H	SW	G	Material	Bestellnummer *order number*
G1/4"	6	60	55	22	36	Messing *brass*	Hahn6GM14GI14
G3/8"	6	65	55	22	36	Messing *brass*	Hahn6GM38GI38
G1/2"	16	80	65	27	50	Messing *brass*	Hahn6GM12GI12
G1/4"	6	60	55	22	36	1.4571 *316Ti*	Hahn2GM14GI14
G3/8"	6	65	55	22	36	1.4571 *316Ti*	Hahn2GM38GI38
G1/2"	16	80	65	27	50	1.4571 *316Ti*	Hahn2GM12GI12

Weitere Hahnausführungen auf Anfrage
More different cocks on request

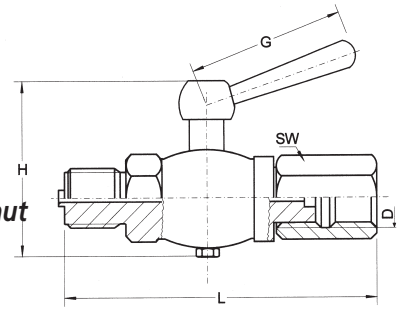

DIN 16262:
Außengewinde x Spannmuffe / *male thread x adjusting nut*
Temperatur max. 50°C / *temperature max. 50°C*

Anschluß D *connection D*	PN	DIN	L	H	SW	G	Material	Bestellnummer *order number*
G1/4"	6	16262B	50	45	17	36	Messing *brass*	Hahn6GM14SP14
G1/2"	16	16262A	80	65	27	60	Messing *brass*	Hahn6GM12SP12
G1/4"	6	16262B	60	55	17	36	1.4571 *316Ti*	Hahn2GM14SP14
G1/2"	16	16262A	80	65	27	60	1.4571 *316Ti*	Hahn2GM12SP12

Weitere Hahnausführungen auf Anfrage
More different cocks on request

Manometerhähne
Gauge cocks

CHRISTIAN BOLLIN
ARMATURENFABRIK

Stellung des Handhebels
Position of the bar

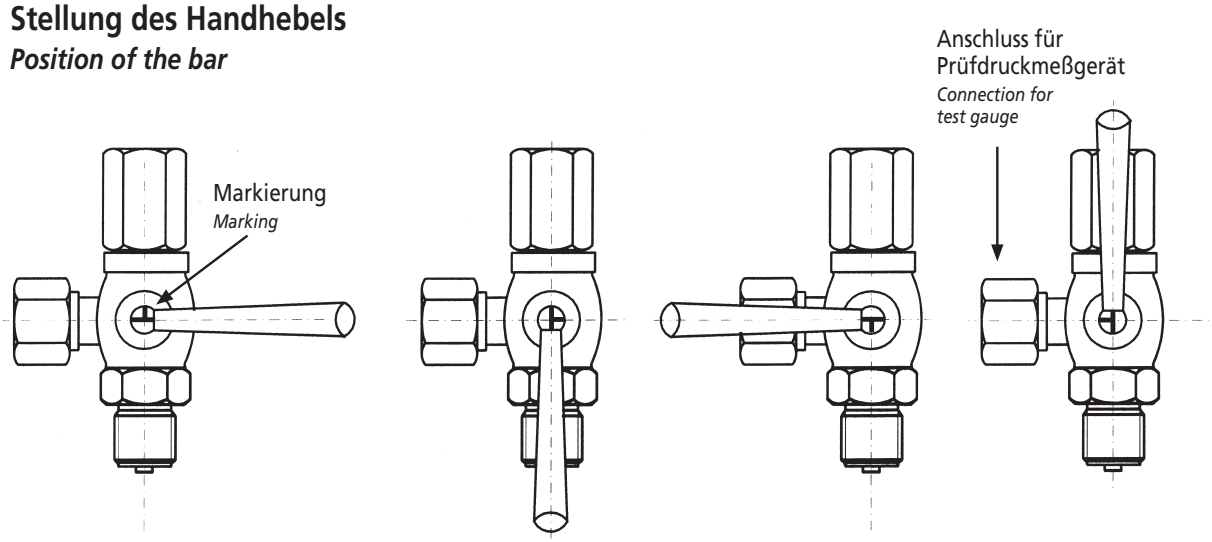

Entlüften
Druckmessgerät drucklos (Nullstellung)
Zuleitung geschlossen

Expansion of the outlet
Outlet unpressurized / inlet closed

Betrieb
Druckmessgerät unter Druck
Zuleitung offen

Use
inlet to outlet open

Ausblasen
Druckmessgerät abgesperrt
Messstoff entweicht ins Freie

Blow out
outlet closed / inlet open

Prüfen
Druckmessgerät und Prüf-druckmessgerät unter Druck
Zuleitung offen

Test
inlet to outlet open
test connection open

DIN 16263:
Außengewinde x Spannmuffe und Prüfanschluss
male thread x adjusting nut and test connection

Temperatur max. 50°C / *temperature max. 50°C*

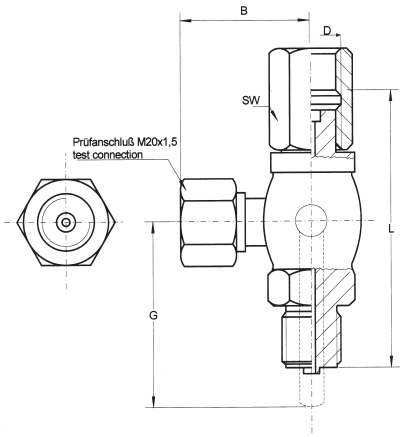

Prüfanschluss: M20x1,5 mit Kappe
Test connection: M20x1,5 with cap

Anschluß D *connection D*	PN	L	B	SW	G	Material	Bestellnummer *order number*
G1/2“	16	90	48	27	60	Messing *brass*	Hahn6GM12SP12P1
G1/2“	16	90	48	27	60	1.4571 *316Ti*	Hahn2GM12SP12P1

Weitere Hahnausführungen auf Anfrage
More different cocks on request

Manometerhähne
Gauge cocks

CHRISTIAN BOLLIN
ARMATURENFABRIK

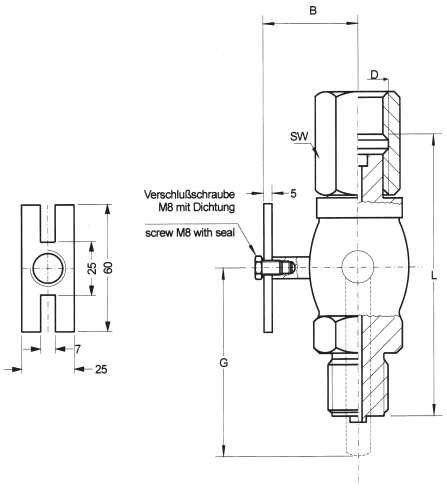

Prüfanschluss: rechteckiger Prüfflansch 60 x 25
Test connection: test flange 60 x 25

Anschluß D *connection D*	PN	L	B	SW	G	Material	Bestellnummer *order number*
G1/2"	16	90	48	27	60	Messing *brass*	Hahn6GM12SP12P3
G1/2"	16	90	48	27	60	1.4571 *316Ti*	Hahn2GM12SP12P3

Weitere Hahnausführungen auf Anfrage
More different cocks on request

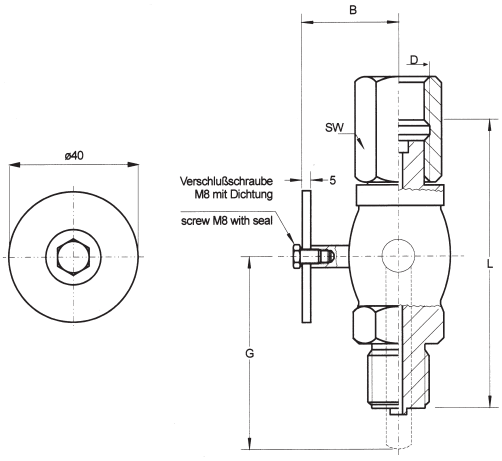

Prüfanschluss: runder Flansch 40mm Dmr
Test connection: round flange 40mm Dia

Anschluß D *connection D*	PN	L	B	SW	G	Material	Bestellnummer *order number*
G1/2"	16	90	48	27	60	Messing *brass*	Hahn6GM12SP12P4
G1/2"	16	90	48	27	60	1.4571 *316Ti*	Hahn2GM12SP12P4

Weitere Hahnausführungen auf Anfrage
More different cocks on request